

## ZMLUVA O DIELO

### „Oprava a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrno správnej budovy“

uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení Občianskeho zákonníka

#### Čl. I

##### Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Kurimka  
Sídlo: Kurimka 12, 096-16 Cernina  
V zastúpení: Ján Božík – starosta obce  
Tel.: +421 54 788 11 48  
IČO: 00330663  
DIČ: 2020808746  
E-mail: kurimka@kurimka.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: D stav, s.r.o.  
Sídlo: Duklanska 644/15, 089 01 Svidník  
Štatutárny orgán: Dušan Kuzma, konateľ spoločnosti  
Tel.: 0903 654 535  
IČO: 44 274 505  
DIČ: 2022656174  
IČ DPH: SK2022656174  
E-mail: dstavsro@gmail.com  
Bankové spojenie: SLSP Svidník  
IBAN: SK0509000000000621267744

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác je priestupok trhu v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), ako zákazky s nízkou hodnotou. Výsledkom verejného obstarávania je ponuka Zhotoviteľa – Výkaz – Výmer, ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaný za neoddeliteľnú prílohu č. 1 Zmluvy o dielo.

#### Čl. II

##### Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác – „Oprava a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrno správnej budovy“. Stavba je so súpisným číslom 12, druh stavby 16 – budova pre

kultúru a na verejnú zábavu. Popis stavby – kultúrno-správna budova, umiestnenie stavby – stavba postavená na zemskom povrchu, evidovanej v KN register C na liste vlastníctva č.1, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 665/1 o výmere 4834m<sup>2</sup> v okrese Svidník, obec Kurimka, KÚ Kurimka, druh pozemku – zastavená plocha a nádvorie, umiestnenie pozemku – pozemok umiestnený v zastavanom území.

Objekt: Administratívna budova – oprava pohľadov severný, východný.

Rekonštrukcia bude zahŕňať:

- zvislé konštrukcie,
- povrchové úpravy,
- ostatné práce
- presuny hmôt,
- konštrukcie klampiarske,
- konštrukcie stolárske,
- maľby.

*Detailná špecifikácia stavebných prác uvedených vyššie, je podrobne rozpísaná a tvorí súčasť prílohy č. 1 – Výkaz – výmer*

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených vo Výkaze – Výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

2.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť naloženie, prepravu a zneškodnenie odpadov v zariadení na zneškodňovanie odpadov.

2.4. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť fotografickú dokumentáciu stavebných prác pred a po skončení všetkých stavebných prác.

2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii stavby potrebné.

2.6. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

### Čl. III

#### Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II tejto Zmluvy v nasledovných termínoch:

3.1.1. termín zahájenia realizácie je do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo

3.1.2. termín dodania kompletného zmluvného diela bude najneskôr do 3 kalendárnych mesiacov od zahájenia realizácie.

3.2. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie realizácie diela. V prípade takéhoto prerušenia z dôvodu na strane Objednávateľa, má Zhotoviteľ právo na predĺženie termínu pre dokončenie diela stanoveného v čl. III, odstavce 3.1.2. tejto Zmluvy, a to o dobu odpovedajúcu pozastaveniu realizácie diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je taktiež v takomto prípade povinný prepracovať v tomto zmysle harmonogram postupu prác a takto upravený odovzdať bezodkladne Objednávateľovi k odsúhlaseniu.

### Čl. IV.

## **Cena a platobné podmienky**

4.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy, ktorá je doložená rozpočtom.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Spolu bez DPH</b> | 12 611,06 EUR                            |
| <b>DPH 20%</b>       | 2 522,21 EUR                             |
| <b>Spolu</b>         | 15 133,27 EUR                            |
| <b>Slovom</b>        | Pätnásťtisícstotridsaťtri EUR, 27 Centov |

**Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.**

4.2. Cenu za zhotovenie diela zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví po vykonaní stavebných prác a odošle Objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

4.2.1 Práce budú fakturované na základe súpisu vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

4.2.2. Splatnosť faktúr je 30 dní. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa.

4.3. Faktúru vyhotoví Zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou – zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží Objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- Číslo faktúry resp. daňového dokladu
- Označenie Objednávateľa – názov, sídlo, IČO, DIČ a Zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- Označenie Zhotoviteľa – názov sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
- Dátum vystavenia faktúry, dátum splatnosti faktúry, dátum dodania
- Množstvo a druh dodaného tovaru, rozsah a druh služby
- Peňažná suma alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, jednotková cena bez DPH, základ dane, sadzba dane, výška dane spolu
- Pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa

4.4. Prílohu faktúry bude tvoriť súpis vykonaných prác

4.5. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

### **Čl. V.**

#### **Záručná doba a zodpovednosť za vady**

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa Výkazu - Výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto Zmluve.

5.2. Záručná doba je 60 mesiacov. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá Zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

### **Čl. VI.**

## **Vykonanie diela**

- 6.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosť, spojenú s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa Zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 6.2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním Zmluvných podmienok.
- 6.3. Splnenie predmetu Zmluvy nastane podpísaním preberacieho a odovzdávacieho protokolu zodpovednými zástupcami zmluvných strán.

## **Čl. VII.**

### **Zmluvné pokuty**

- 7.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín ukončenia prác, je Objednávateľ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak je Objednávateľ v omeškaní s platením faktúry, je poplatok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania

## **Čl. VIII.**

### **Ostatné ustanovenia**

- 8.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 8.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné platné predpisy, technické normy a predmety tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov Zmluvných strán.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o pridelení dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej Republiky a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok o poskytnutí dotácie a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

## **Čl. IX.**

### **Záverečné ustanovenia**

- 9.1. Táto zmluva je uzavretá a stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.
- 9.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri zatváraní dodatkov podľa § 10 a zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.
- 9.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 9.4. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je ocenený Výkaz – výmer podľa cenovej ponuky (ako príloha č. 1 k Zmluve o dielo)
- 9.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.


9.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

9.7. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.


Kurimka, dňa.....27. 11. 2018.....

v o SVIDNÍKU dňa.....27. 11. 2018.....

Objednávateľ

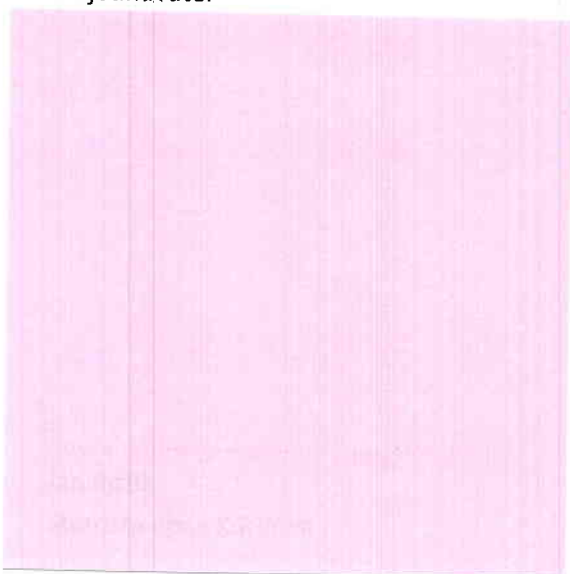

Zhotoviteľ

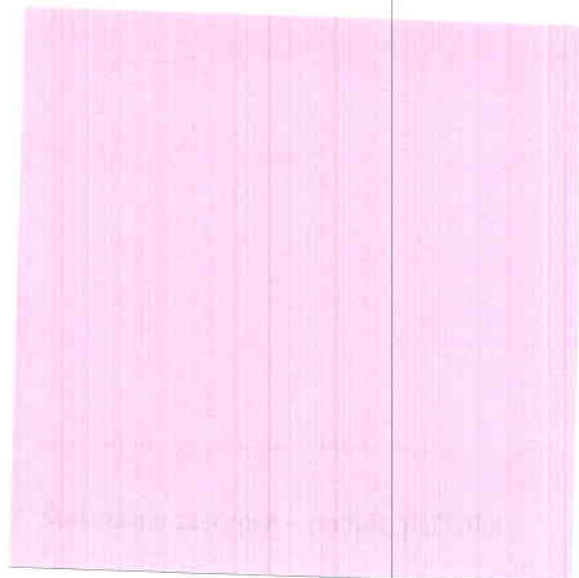

|                                    |  |                                     |                     |                  |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| Stavba:                            | Oprava a modernizácia budovy OÚ a kultúrnospravnej budovy  |                                     | KS:                 |                  |
| Objekt:                            | Administratívna budova- oprava pohľadov severný - východný |                                     | JKSO:               |                  |
| Projektant:                        |  |                                     | IČO a DIČ:          |                  |
| Objednávateľ:                      | Obec Kurimka   |                                     | IČO a DIČ:          |                  |
| Zhotoviteľ:                        | D stav, s.r.o., Duklianska 644/15, Svidník                 |                                     | IČO a DIČ:          |                  |
| Č. zákazky:                        |  |                                     | Miesto:             |                  |
| Počet Mj:                          | 0,00   | Náklad / Mj:                        | 0,00                | Spracoval: Kuzma |
| Rozpočtové náklady v EUR           |  |                                     |                     |                  |
| <b>Základné rozpočtové náklady</b> |  | <b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b> |                     |                  |
| <b>HSV</b>                         |  |                                     |                     |                  |
| Montáž                             | 7 144,04   | Zariadenie staveniska               | 0,00% z [HSV+PSV+M] | 0,00             |
| Dodávky                            | 0,00   | Sťažené výrobné podmienky           | 0,00% z [HSV+PSV]   | 0,00             |
| Celkom                             | 7 144,04   | Prevádzkové vplyvy                  | 0,00% z [HSV+PSV+M] | 0,00             |
| <b>PSV</b>                         |  |                                     |                     |                  |
| Montáž                             | 1 128,49   | Sťažené podmienky dopravy           | 0,00% z [HSV+PSV+M] | 0,00             |
| Dodávky                            | 4 338,53   | Horské oblasti                      | 0,00% z [HSV+PSV+M] | 0,00             |
| Celkom                             | 5 467,02   | Mimostavenisková doprava            | 0,00% z [HSV+PSV]   | 0,00             |
| <b>MONT</b>                        |  | <b>VRN celkom</b>                   |                     |                  |
| Montáž                             | 0,00   |                                     |                     | <b>0,00</b>      |
| Materiál                           | 0,00   | Ostatné náklady                     | .                   | 0,00             |
| Dodávky                            | 0,00   | HZS                                 | .                   | 0,00             |
| Celkom                             | 0,00   | Kompletačná činnosť                 | .                   | 0,00             |
| <b>ZRN</b>                         |  |                                     |                     |                  |
|                                    | <b>12 611,06</b>   |                                     |                     |                  |
|                                    |  | <b>Celkové náklady</b>              |                     |                  |
| Pečiatka a podpis projektanta      |  | Cena bez DPH                        |                     | 12 611,06        |
|                                    |  | DPH                                 | 20% z 12 611,06     | 2 522,21         |
|                                    |  | DPH                                 | 0% z 0,00           | 0,00             |
| Pečiatka a podpis objednávateľa    |  | <b>Cena celkom</b>                  |                     | <b>15 133,27</b> |
| Pečiatka a podpis zhotoviteľa      |  |                                     |                     |                  |

## Rekapitulácia nákladov stavby podľa oddielov

Zákazka: Oprava a modernizácia budovy OÚ a kultúrno-spravnej budovy

| Oddiel | Názov oddielu   | Montáž          | Dodávky         | Celkom           | Hmotnosť     |
|--------|---|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
|        | <b>Stavba: Oprava a modernizácia budovy OÚ a kultúrno-spravnej budovy</b> |                 |                 |                  |              |
|        | <b>Objekt: Administratívna budova- oprava pohľadov severný - východný</b> |                 |                 |                  |              |
|        | <b>Práce HSV</b>  |                 |                 |                  |              |
| 3      | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE  | 210,04          | 0,00            | 210,04           | 0,9          |
| 6      | POVRCHOVÉ ÚPRAVY  | 5 959,85        | 0,00            | 5 959,85         | 5,5          |
| 9      | OSTATNÉ PRÁCE   | 898,30          | 0,00            | 898,30           | 4,0          |
| 99     | PRESUNY HMŔT  | 75,85           | 0,00            | 75,85            | 0,0          |
|        | <b>Práce HSV</b>  | 7 144,04        | 0,00            | 7 144,04         | 10,4         |
|        | <b>Práce PSV</b>  |                 |                 |                  |              |
| 764    | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ   | 92,31           | 0,00            | 92,31            | 0,0          |
| 766    | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE   | 941,05          | 4 338,53        | 5 279,58         | 0,0          |
| 784    | MALBY   | 95,13           | 0,00            | 95,13            | 0,0          |
|        | <b>Práce PSV</b>  | 1 128,49        | 4 338,53        | 5 467,02         | 0,1          |
|        | <b>Administratívna budova- oprava pohľadov severný - východný</b>         | <b>8 272,53</b> | <b>4 338,53</b> | <b>12 611,06</b> | <b>10,43</b> |
|        | <b>Celkom za stavbu</b>   | <b>8 272,53</b> | <b>4 338,53</b> | <b>12 611,06</b> | <b>10,4</b>  |

19.11.2018

## Rozpočet

Oprava a modernizácia budovy OÚ a kultúrnošpravnej budovy  
 objekt: Administratívna budova- oprava pohľadov severný - východný

Strana: 1/3

| Položka | Popis položky | množstvo | Mj | Cena/Mj | Montáž | Dotávky | Hmot. |
|---------|---------------|----------|----|---------|--------|---------|-------|
|---------|---------------|----------|----|---------|--------|---------|-------|

## Práce HSV

## ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

|           |   |       |     |        |        |      |      |
|-----------|---|-------|-----|--------|--------|------|------|
| 311273544 | Ytong Múrovo nosné z tvárníc P4-500 PD, 375 x 249 x 499 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu | 1,125 | m3  | 126,70 | 142,54 | 0,00 | 0,78 |
| 317165273 | Ytong Nosný preklad 375 x 249 x 2 000 mm  | 1,000 | kus | 67,50  | 67,50  | 0,00 | 0,16 |
|           |   |       |     |        | 210,04 | 0,00 | 0,94 |

## ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

|             |  |         |    |       |          |      |      |
|-------------|--|---------|----|-------|----------|------|------|
| 612465145   | Vnútrohá lišta so sieťkou  | 118,180 | m  | 0,89  | 105,18   | 0,00 | 0,09 |
| 622421131   | Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II-výspravky  | 65,000  | m2 | 10,44 | 678,60   | 0,00 | 2,64 |
| 622464232   | Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm   | 167,614 | m2 | 12,98 | 2 175,63 | 0,00 | 0,63 |
| 622465111   | Vonkajšia omietka stien zo zmesi TerraNova, Terra-Marmolit marimorové zrná, jemnozrná  | 15,313  | m2 | 18,98 | 290,63   | 0,00 | 0,07 |
| 622467491   | Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, akrylátová a silikónová ASN biela pod omietky ušľachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne a fasádne farby | 167,614 | m2 | 1,02  | 170,97   | 0,00 | 0,04 |
| 622481119   | Potlačnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou   | 167,614 | m2 | 3,82  | 640,29   | 0,00 | 0,33 |
| 62525017110 | Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 20 mm lepením bez povrchovej úpravy                       | 15,313  | M2 | 21,10 | 323,09   | 0,00 | 0,15 |
| 625991041   | Baumit Zatepľovací systém, izolačná doska z polystyrénom, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 30 mm   | 3,765   | m2 | 21,02 | 79,14    | 0,00 | 0,04 |
| 625991051   | Baumit Zatepľovací systém, izolačná doska z polystyrénom, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 50 mm-pohľad severný                                  | 53,100  | m2 | 22,25 | 1 181,48 | 0,00 | 0,52 |
| 625999-PO2  | Tmelenie PUR tmeľom pod oplechovania parapetov   | 21,900  | M  | 1,48  | 32,41    | 0,00 | 0,27 |
| 612425931   | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverového štuková  | 20,570  | m2 | 13,73 | 282,43   | 0,00 | 0,77 |
|             |  |         |    |       | 5 959,85 | 0,00 | 5,45 |

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

## OSTATNÉ PRÁCE

|           |  |         |     |      |        |      |      |
|-----------|--|---------|-----|------|--------|------|------|
| 941942001 | Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 10 m   | 240,100 | m2  | 1,30 | 312,13 | 0,00 | 3,97 |
| 941942801 | Demontáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami, šírky do 0,75 m a výšky do 10m | 240,100 | m2  | 1,08 | 259,31 | 0,00 | 0,00 |
| 968061112 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1,5 m2  | 4,000   | kus | 0,45 | 1,80   | 0,00 | 0,00 |



19.11.2018

## Rozpočet

Oprava a modernizácia budovy OÚ a kultúrnosprávnej budovy

objekt: Administratívna budova- oprava pohľadov severný - východný

Strana: 2/3

| Položka | Popis položky | množstvo | Mj | Cena/Mj | Montáž | Dodávky | Hmot. |
|---------|---------------|----------|----|---------|--------|---------|-------|
|---------|---------------|----------|----|---------|--------|---------|-------|

### Práce HSV

#### OSTATNÉ PRÁCE

|                      |  |        |     |       |               |             |             |
|----------------------|--|--------|-----|-------|---------------|-------------|-------------|
| 968061113            | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1,5 m2                       | 6,000  | kus | 0,78  | 4,68          | 0,00        | 0,00        |
| 968062355            | Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených plochy do 2 m2, -0,06300t | 4,964  | m2  | 6,92  | 34,35         | 0,00        | 0,00        |
| 968062356            | Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených plochy do 4 m2, -0,05400t | 18,000 | m2  | 5,08  | 91,44         | 0,00        | 0,00        |
| 968062455            | Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t                                     | 9,450  | m2  | 4,64  | 43,85         | 0,00        | 0,00        |
| 971033651            | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t               | 0,675  | m3  | 46,12 | 31,13         | 0,00        | 0,00        |
| 979081111            | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km                                     | 3,325  | t   | 12,63 | 42,00         | 0,00        | 0,00        |
| 979082111            | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m                              | 3,325  | t   | 8,37  | 27,83         | 0,00        | 0,00        |
| 979131409            | Poplatok za ulož. u znešk.staveb. sule na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad    | 3,325  | t   | 14,97 | 49,78         | 0,00        | 0,00        |
| <b>OSTATNÉ PRÁCE</b> |  |        |     |       | <b>898,30</b> | <b>0,00</b> | <b>3,97</b> |

#### PRESUNY HMÔT

|                     |  |        |   |      |              |             |             |
|---------------------|--|--------|---|------|--------------|-------------|-------------|
| 998011002           | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvámic,z kovu výšky do 12 m | 10,362 | t | 7,32 | 75,85        | 0,00        | 0,00        |
| <b>PRESUNY HMÔT</b> |  |        |   |      | <b>75,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### Práce HSV

7 144,04

#### Práce PSV

0,00 10,36

#### KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

|                                |  |        |   |      |              |             |             |
|--------------------------------|--|--------|---|------|--------------|-------------|-------------|
| 764711191                      | Montáž oplechovania parapetu rš. do 250 mm                     | 15,700 | m | 4,85 | 76,14        | 0,00        | 0,00        |
| 764410850                      | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | 15,700 | m | 1,03 | 16,17        | 0,00        | 0,00        |
| <b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b> |  |        |   |      | <b>92,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

|           |   |           |   |       |        |      |      |
|-----------|---|-----------|---|-------|--------|------|------|
| 766621181 | Montáž plastového okna so zasklením                                   | 65,880    | m | 10,30 | 678,56 | 0,00 | 0,01 |
| 766641461 | Montáž plastových vchodových dverí so zasklením za 1 m obvodu         | 21,600    | m | 9,98  | 215,57 | 0,00 | 0,00 |
| 998766202 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 5 256,580 | % | 0,009 | 46,92  | 0,00 | 0,00 |

19.11.2018

## Rozpočet

Oprava a modernizácia budovy OÚ a kultúrnosprávnej budovy

objekt: Administratívna budova- oprava pohľadov severný - východný

Strana: 3/3

| Položka                      | Popis položky   | množstvo | Mj  | Cena/Mj | Montáž    | Dodávky  | Hmot. |
|------------------------------|---|----------|-----|---------|-----------|----------|-------|
| <b>Práce PSV</b>             |   |          |     |         |           |          |       |
| <b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b> |   |          |     |         |           |          |       |
| 6114114000                   | Plastové okno jednokrídlové otváracio-sklopné výšky/sírky 1200/1500 mm                          | 1,000    | kus | 204,00  | 0,00      | 204,00   | 0,04  |
| 6114127713                   | Plastové okno jednodielne s dolným svetlíkom-1500/2000 mm + dodávka parapetov                   | 6,000    | kus | 229,75  | 0,00      | 1 378,50 | 0,00  |
| 6114127716                   | Vchodové dvere plastové zásklené farby bielej roz.1500x2000 mm                                  | 2,000    | kus | 675,74  | 0,00      | 1 351,48 | 0,00  |
| 6114127717                   | Plastové okna jednodielne otváracio sklopné roz. 850 x 1460 mm + dodávka parapetov              | 4,000    | kus | 183,90  | 0,00      | 735,60   | 0,00  |
| 6114127718                   | Vchodové dvere plastové zásklené farby bielej roz.1450x2000 mm                                  | 1,000    | kus | 668,95  | 0,00      | 668,95   | 0,00  |
| <b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b> |   |          |     |         | 941,05    | 4 338,53 | 0,05  |
| <b>MAĽBY</b>                 |   |          |     |         |           |          |       |
| 784410151                    | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m  | 41,540   | m2  | 0,70    | 29,08     | 0,00     | 0,00  |
| 784452371                    | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m | 41,540   | m2  | 1,59    | 66,05     | 0,00     | 0,01  |
| <b>MAĽBY</b>                 |   |          |     |         | 95,13     | 0,00     | 0,02  |
| <b>Práce PSV</b>             |   |          |     |         | 1 128,49  | 4 338,53 | 0,07  |
| objekt:                      | Administratívna budova- oprava pohľadov severný - východný                                      |          |     |         | 8 272,53  | 4 338,53 | 10,43 |
|                              |   |          |     |         | 12 611,06 |          |       |
| <b>celkom za stavbu:</b>     |   |          |     |         | 8 272,53  | 4 338,53 | 10,43 |
|                              |   |          |     |         | 12 611,06 |          |       |

19.11.2018

**Rozpočet**

Oprava a modernizácia budovy OÚ a kultúrnosprávnej budovy

objekt: Administratívna budova- oprava pohľadov severný - východný

Strana: 3/3

| Položka                      | Popis položky   | množstvo | Mj  | Cena/Mj | Montáž          | Dodávky         | Hmot.        |
|------------------------------|---|----------|-----|---------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Práce PSV</b>             |   |          |     |         |                 |                 |              |
| <b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b> |   |          |     |         |                 |                 |              |
| 6114114000                   | Plastové okno jednokridlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1200/1500 mm                           | 1,000    | kus | 204,00  | 0,00            | 204,00          | 0,04         |
| 6114127713                   | Plastové okno jednoduché s dolným svetlíkom 1500/2000 mm + dodávka parapetov                    | 6,000    | kus | 229,75  | 0,00            | 1 378,50        | 0,00         |
| 6114127716                   | Vchodové dvere plastové zasklené farby bielej roz.1500x2000 mm                                  | 2,000    | kus | 675,74  | 0,00            | 1 351,48        | 0,00         |
| 6114127717                   | Plastové okna jednoduché otváravo sklopné roz. 850 x 1460 mm + dodávka parapetov                | 4,000    | kus | 183,90  | 0,00            | 735,60          | 0,00         |
| 6114127718                   | Vchodové dvere plastové zasklené farby bielej roz.1450x2000 mm                                  | 1,000    | kus | 668,95  | 0,00            | 668,95          | 0,00         |
| <b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b> |   |          |     |         | <b>941,05</b>   | <b>4 338,53</b> | <b>0,05</b>  |
| <b>MAIBY</b>                 |   |          |     |         |                 |                 |              |
| 784410151                    | Peucrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m   | 41,540   | m2  | 0,70    | 29,08           | 0,00            | 0,00         |
| 784452371                    | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m | 41,540   | m2  | 1,59    | 66,05           | 0,00            | 0,01         |
| <b>MAIBY</b>                 |   |          |     |         | <b>95,13</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,02</b>  |
| <b>Práce PSV</b>             |   |          |     |         | <b>1 128,49</b> | <b>4 338,53</b> | <b>0,07</b>  |
| objekt:                      | Administratívna budova- oprava pohľadov severný - východný                                      |          |     |         | 8 272,53        | 4 338,53        | 10,43        |
|                              |   |          |     |         | 12 611,06       |                 |              |
| <b>celkom za stavbu:</b>     |   |          |     |         | <b>8 272,53</b> | <b>4 338,53</b> | <b>10,43</b> |
|                              |   |          |     |         | 12 611,06       |                 |              |